


Surveillance Recording Center

工業級中央監控錄影系統

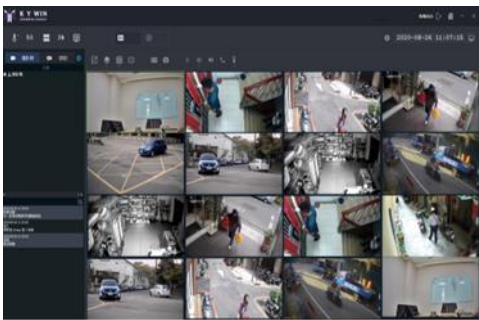

KYWIN 監控系統

- 支援 ONVIF/Profile S
- 支援 H.265/H.264/MPEG 4/MJPEG
- 支援 1~64 頻道網路攝影機
- 支援多階層電子地圖
- 可無限制添加設備
- 備份格式 ASF、AVI，可使用媒體播放器直接播放
- 支援多重影像串流輸出

監控系統主機

- 4U 工業級機架設計
- Intel Core i7 以上處理器
- 系統 SSD SATA-3 512GB
- 32GB 以上記憶體
- 3.5" 吋 SATA 硬碟
- 雙網路 Gigabit 埠
- NVIDIA(2GB)，符合 OpenGL 規範



官方網站

凱瑩實業有限公司

新北市中和區中山路二段352號9樓

電話:+886-2-2242-1658

傳真:+886-2-2242-1428

軟體規格

畫面分割	即時分割 1/4/8/9/10/13/16/17/24/25/33/36/49/64/全螢幕 回放分割 1/4/8/9/10/13/16/全螢幕
多工模式	錄影、影像回放、系統功能參數設置、即時影像監控、警報事件搜尋、圖片搜尋、伺服器功能狀態監控與其他多種任務同時作業。
視訊串流功能	使用者可依據實際需求之影像錄影與即時影像監看功能、個別指定專屬專用之影像串流檔案來源配置與設定。即時監看功能由圖控影像管理工作站軟體遠端操作顯示。
影像擷取功能	影像擷取成照片功能，採播放軟體離線操作，照片會以 JPEG 格式存於硬碟，可單張擷取及連續前進或後退之擷取功能，連續擷取相片數可達 999 張。
錄影回放	系統在操作錄影回放時，可調整放影速度；搜尋影像時，可做前進、後退與快速飛梭回放，速度可調整，及單張前進與後退之單鍵操作。
系統登入	系統需具有自動登入 Windows 的功能，或以系統常駐方式執行，避免停電然後復電後，因無法 login Windows 而導致系統無法正常運作的問題。
校時功能	系統可具有 NTP (Network Time Protocol) 校時功能。
錄影及檔案	支援標準 AVI 錄影格式，調閱歷史資料可針對日期、時間點、事件直接調閱影像資料，並可經由瀏覽器頁面下載錄影檔案的資料；管理員可自訂儲存影像天數/儲存空間，過期影像/超過儲存空間時，系統會自動刪除影像。錄影同時觀看多分割即時影像及歷史影像調閱的畫面，無需暫停其他工作，具備多工執行特性。
支援 & 狀態告警	ONVIF 攝影機訊號同時搭配使用，系統可支援各式百萬像素攝影機；並支援偵測前端設備，提供具有錄影狀態、錄影檔案異常、網路連線/斷線狀態 / 影像訊號正常 / 異常狀態等警報功能，同時可傳至 KYWIN VMS 中控整合平台控管。
其他	支援各式智慧眼鏡影像輸入並及時監控錄影功能。
語系	支援多國語系繁體中文/越文/英文。

特色

K.Y.WIN 系統可相容整合網路攝影機 (IP Camera)、傳統類比攝影機(Analog Camera),將影像訊號統整於網路影像伺服器(VDS)或數位錄影主機(NVR & DVR)等設備，能配合中控端系統或提供 RTSP 串流客戶後續自行整合開發 CMS 監控平台，以供日後擴充彈性選擇。

系統採 Client- Server 架構，Server 端提供資料庫，錄影儲存及廣播等服務；Server 管理軟體可配置於一台或多台伺服器或工作站，讓管理者可彈性管理；Client 軟體則支援監看、調閱、轉存、集中監視、電視牆管理應用，各工作站可透過用戶端軟體依權限執行各項作業。



凱瑩實業有限公司

新北市中和區中山路二段352號9樓

電話: +886-2-2242-1658 傳真: +886-2-2242-1428



官方網站

硬體規格

型號	KYW-NVR-EN
中央處理器 (依 C H 區分)	Intel Core i7 9700E 6 Core 2.6 GHZ 以上
記憶體 (依 C H 區分)	DDR4/2666 32G 最大可擴充至 128G
電源	600W(含以上) 4U 工規電源
顯示卡	NVIDIA RTX-2060/GDDR6
硬碟	系統:SSD SATA-3 512GB / 儲存:外加 3.5" SATA 硬碟,最大可擴充八顆硬碟
硬碟管理	LSI RAID SAS 8PORT 12Gb/S 1G PCIE 3.0 X8 · 支援 RAID 0, 1, 5, 10, 50 和 JBOD mode 功能 (可選配)
輸出顯示	DVI*1,HDMI*1,VGA*1/另可選配 GPU 或雙顯或四顯卡
U S B	USB 2.0*2(前面板),USB 2.0*4(背板)
網路埠	RJ-45 Gigabit *2
指示燈	電源指示燈/網路指示燈/硬碟指示燈/網路指示燈/具備故障診斷顯示燈號
擴充槽	4 個 PCI-e x8 或 2 個 PCI-e x16 (本公司保留變動權利需求)
作業系統	Windows 10 版本含以上
尺寸	482 (W) x 177(H) x 600(D) mm / 19"(W) x 7.0"(H) x 23.6"(D)

產品圖片



Order Information

型號	敘述
KYW-NVR-SD	標準型 4U 中央監控錄影主機/中央監控軟體/建議 36ch 含以下影像來源
KYW-NVR-EN	進階型 8Bays 中央監控錄影主機/中央監控軟體/建議 64ch 含以下影像來源
KYW-NVR-PRO	專業型 24Bays 中央監控錄影主機/中央監控軟體/建議 128ch 含以下影像來源
KYW-SYSC	可選配 Client 監控軟體/區分不同語系版本有英文、繁體中文、越文



凱瑩實業有限公司

新北市中和區中山路二段352號9樓

電話: +886-2-2242-1658 傳真: +886-2-2242-1428



官方網站