


## 二百萬高解析子彈型

## 自動/手動對焦網路攝影機



- | H. 265壓縮格式
- | 支援ONVIF V2.4 (H. 264)
- | SONY CMOS 200百萬像素
- | 6顆矩陣 IR LED, 夜間畫面更均勻
- | 雙串流
- | 防水等級IP 66
- | 非海思DSP
- | 支援PoE

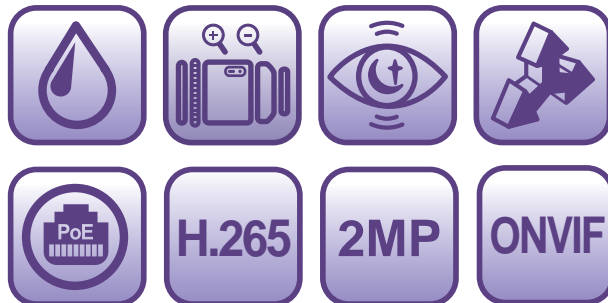

官方網站

凱瑩實業有限公司

新北市中和區中山路二段352號9樓

電話:+886-2-2242-1658

傳真:+886-2-2242-1428

規 格		
型 號	KYW-CT2222M	KYW-CT2232M
壓縮格式	H. 265+/ H. 265/ H. 264	
影像感測器	1/2.8" SONY CMOS 感測器	
影像解析度	(1920*1080 30fps/720P 30fps)主串流/(D1/VGA/640*360/CIF)副串流	
影像串流	主串流 1~30 fps/副串流1~30fps	
鏡 頭	2.8~12mm手動對焦鏡頭	2.8~12mm自動對焦電動鏡頭
最低照度	彩色 0.01Lux, 黑白 0Lux (IR LED ON)	
電子快門	自動電子快門	
紅 外 線	6顆矩陣IR LED, 照射距離30公尺	
寬 動 態	數位寬動態	
雜訊抑制	支援3D/2D降噪	
鏡像翻轉	水平鏡像與垂直轉向	
訊 噪 比	48dB (含) 以上	
白 平 衡	自動白平衡	
網路協議	TCP/IP/DHCP/RTSP/ONVIF	
畫質調整	Yes	
網路介面	RJ-45x1	
防雷設計	2KV防雷設計	
移動偵測	可選1x1/2x2/3x3/4x3/4x4/8x8/16x16/22x18區域數量, 5個以上自訂區域	
認 證	CE/FCC	
P O E	Yes	
電 源	DC 12V / 800mA	
尺 寸	313.5mm(長) X 86.1mm(Ø)	
重 量	0.84kg	

### 尺 寸

