


二百萬高解析防爆型

10倍光學自動對焦網路攝影機



- |符合國家防爆標準CNS 3376-0;CNS 3376-1;IEC 60079-31
- |適合於防爆場所Class 1 DIV.1&2,Zone 1&2 Group B & C
- |耐壓防爆標準 Ex d IIB + H2 T6 Gb
- |粉塵防爆標準 Ex tb IIC T85°C Db
- |本體採用不鏽鋼 SUS 316/304電解處理，提高耐蝕性
- |高功率紅外線，投射距離80公尺
- |防塵防水IP 68
- |自動對焦電動鏡頭，以利方便安裝設定

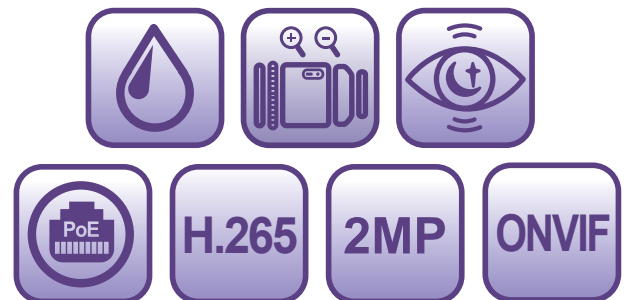

官方網站

凱瑩實業有限公司

新北市中和區中山路二段352號9樓

電話:+886-2-2242-1658

傳真:+886-2-2242-1428

規 格	
型 號	KYW-CT2235X
壓縮格式	H. 265+/ H. 265/ H. 264/MJPEG可選
影像感測器	1/2.9" SONY CMOS 感測器
影像解析度	(1920*1080 30fps/1280*720P 30fps)主串流/(D1/VGA/640*360/CIF)副串流
影像串流	主串流 1~30 fps/副串流1~30fps
鏡 頭	5~50mm自動對焦電動鏡頭
最低照度	彩色 0.1Lux, 黑白 0Lux (IR LED ON)
電子快門	自動電子快門
紅 外 線	12顆高功率IR LED, 照射距離80公尺
寬 動 態	數位寬動態
雜訊抑制	3D雜訊抑制
影像品質	32-16384 Kb/s
O S D	支援攝影機名稱
白 平 衡	自動白平衡
網路協議	TCP/IP/DHCP/RTSP/ONVIF
畫質調整	高度/對比度/色調/飽和度/銳利度/Gamma/背光補償/白平衡/鏡像
網路介面	RJ-45x1(防水型接頭)
本體結構	不鏽鋼 SUS 316/304電解處理
安裝場所	煉油廠、石化廠、礦場、海邊、加油站、半導體、油庫.....等特殊環境場所
認 證	CNS 3376-0 ; CNS 3376-1 ; IEC 60079-31
玻 璃	防撞擊全鋼化光學玻璃
電 源	支援PoE
尺 寸	490mm(長)X195mm(寬)X202mm(高)
重 量	13kg

尺 寸

